

何気ない日々の暮らしに、やわらかな暖かさを届けたい。  
そんな思いから「ほのか」と名付けました—



## 1. 日本の住宅にあわせたコンパクトさと 暮らしになじむ全7色のカラーバリエーション

ストーブの高さを783mmまでコンパクト化。より設置しやすいサイズ感に。また、カラーバリエーションはインテリアにマッチしやすい全7色を用意。暮らしになじむペレットストーブができました。



ほのか  
HONOKA (PS-630F)



## 2. お部屋を素早く暖める足元温風吹出し × 静かにやわらかく暖める自然対流モード


ボタンひとつで4段階の火力を調整(最小P1~最大P4)  
P3.P4使用時には足元から温風が吹出し、P1.P2使用時には  
温風ファンがとまり、ストーブ上部から自然に熱気を放ち  
ます。

## 3. 高気密住宅対応。ボタンひとつで簡単操作。 日々のお手入れをより簡単にする各種機能搭載。

定期的に燃焼部の灰を飛ばす自動クリーニングモードの他、  
日々のお手入れがしやすい機能を搭載しております。



## 外形寸法図

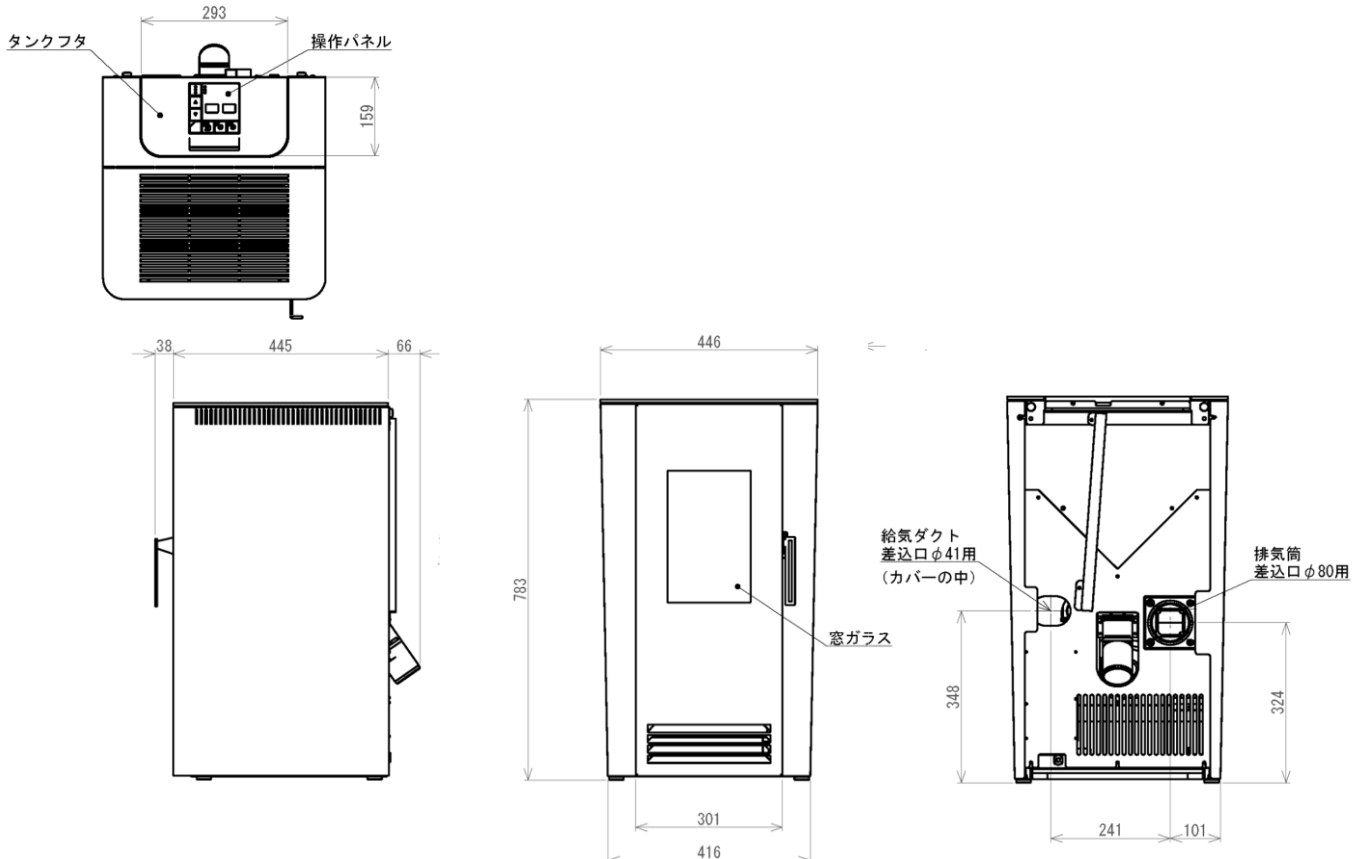

## 主要諸元

型 式	PS-630F	
暖 房 方 式	直接送風燃焼式・強制給排気形・強制(自然)対流形	
点 火 方 式	ヒータ点火式	
使 用 燃 料	木質ペレット(ホワイト・全木)	
燃 料 消 費 量	0.5 ~ 1.4 kg/h	
暖 房 出 力	2.2 ~ 6.1 kW	
暖 房 の 目 安	寒冷地・コンクリート	25畳(41.5m <sup>2</sup> )まで
	寒冷地・木造	16畳(26.5m <sup>2</sup> )まで
質 量	65 kg	
タ ン ク 容 量	11 kg	
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz	
消 費 電 力	燃焼時 10~38W 点火時 290W (50Hz時)	
給 排 気 筒 径	給気 41 mm、排気 80mm	
安 全 装 置	対震自動消火装置・過熱防止装置 点火安全装置・燃焼制御装置	

## お問い合わせ

株式会社山本製作所 ソリューション事業部  
山形県東根市大字東根甲5800-1 (TEL)0237-43-8814/(FAX)0237-43-8817